Technisches Datenblatt

Alu-Gerätereiniger

F 865 Plus

Flüssiger, schaumdämpfender, aluminiumverträglicher Reiniger für Gerätespülmaschinen

EINSATZBEREICH:

- Geeignet für professionelle Gerätespülmaschinen.
- Entfernt wirkungsvoll Fett-, Stärke- und Proteinrückstände von allen Gerätschaften, die zur Speisenzubereitung zum Einsatz kommen.
- Besonders geeignet für die Reinigung von stark verschmutzten Arbeitsutensilien wie z.B. Behälter, Schüsseln, Backblechen, Auslagebehältern, Tabletts, Töpfen und Pfannen.
- Geeignet für alle Arten von Spülgut aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Porzellan sowie Besteckteilen.
- Eloxiertes Aluminium vorprüfen.

Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Spülmaschine, Klarspüler und Wasseraufbereitung empfohlen.

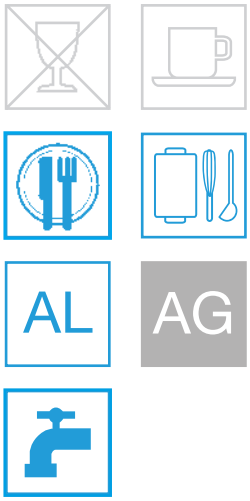

PRODUKTVORTEILE:

- Geruchsneutrales Hochkonzentrat
- Gute Reinigungsleistung
- Sehr gutes Fett- und Eiweisslösevermögen
- Ausgezeichnete Schaumdämpfung sichert wirkungsvolle Spülmechanik

DOSIERUNG:

Über automatische Dosiergeräte in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad und der Wasserqualität.

Wasserqualität	Dosierung in ml/l	°dH	[µS]	ppm $CaCO_3$
Osmose	**2,1-2,6**	0	0	0
Weich	**2,5-3,0**	0-8	0-240	0-142
Mittelhart	**3,5-4,5**	8-14	240-420	142-249
Hart	**-**	> 14	> 420	> 249

INHALTSSTOFFE:

Phosphate, Hilfsstoffe, Alkalien, Kationische Tenside, Amphotere Tenside

NTA CL

Winterhalter Deutschland GmbH · Gewerbliche Spülsysteme
Winterhalterstrasse 2–12 · 88074 Meckenbeuren · Tel. +49 (0) 75 42/402-0 · www.winterhalter.de

Technisches Datenblatt

winterhalter®

Alu-Gerätereiniger

F 865 Plus

LIEFERGRÖSSE:

25 kg	PE-Kanister
270 kg	PE-Fass

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	farblos
Geruch	produktspezifisch
pH Wert	ca. 14
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerbedingungen	kühl, dunkel, frostfrei, bis max. 30 °C
Titrierfaktor	0,81
Leitfähigkeit	ca. 1,6 mS /cm (bei 4 ml / l in VE-Wasser/ 22 °C)
Dichte	ca. 1.40 g/cm³

SICHERHEITSHINWEISE:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H335	Kann die Atemwege reizen.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+ P361+ P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+ P351+ P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P301+ P330+ P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P304+ P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501	Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.

ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden.
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt, nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen, vor Frost schützen.
- F 865 Plus ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Klarspülern für das gewerbliche Gerätespülen einsetzbar und für den Lebensmittelbereich geeignet.
- Für eine noch verbesserte Schaumdämpfung kann zusätzlich zum Reiniger F 865 Plus der Entschäumer A 60 FO zudosiert werden. Dieser kann mittels eingebautem Dosiergerät automatisch dem Tankwasser zugegeben werden.
- Vor Produktwechsel sind die Behälter, Leitungen und Dosiergeräte mit Frischwasser zu spülen.
- Nie mit anderen Produkten mischen und nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt und kein Qualitätsmangel.
- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: www.akggs.de
- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Funktion ihrer Spülmaschine sollten am Betriebsende, nach Abschluss des Selbstreinigungsprogramms alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Für die Reinigung und Pflege der Edelstahlverkleidungen der Maschine empfehlen wir Winterhalter C 122 Fettlöser sowie Winterhalter C 162 Edelstahlpflege in der Druckspraydose.
- Sie finden das entsprechende Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt unter www.wintehalter.de

Die gemachten Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen der Winterhalter Gastronom GmbH. Diese befreien den Verwender nicht von seinen eigenen Prüfungs- und Obhutpflichten. Befindet sich der Verwender wegen eines Produktes im Zweifel hinsichtlich dessen Verwendungsfähigkeit, so ist eine anwendungstechnische Beratung einzuholen. Die mitgeteilten Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt (auch abrufbar unter: www.winterhalter.de) und dem Produktetikett sind zwingend zu beachten. Die Hinweise der Spülgut- und Spülmaschinenhersteller müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Durch das vorliegende Datenblatt verlieren alle vorhergehenden Datenblätter für das Produkt ihre Gültigkeit. TD_F865Plus_ Rev00/0815